



Fornax ALU

Оконная и дверная фурнитура



Внимание

Этот каталог содержит всю информацию о продукции в период его изготовления. За технические либо законодательные изменения после печати, FORNAX не несёт ответственность. Нарушения при наборе и печати возможны.

**Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları
ve Metal Sanayi Tic. A.S.**

Kirac Battalgazi Mah. Ahmet Hasim Cad. No:27
Esenyurt - İstanbul - TURKEY

Phone : +90 212 771 01 01 PBX
Fax : +90 212 771 01 10

sales@fornax.com.tr
www.fornax.com.tr



Fornax Alu
Yelken Kalip Pencere Kapı
Aks. ve Metal San. Tic. A.Ş.

45 летний опыт работы

Наша история начинается с Уважаемого Сулеймана Йелкена.

В начале своей деятельности наша фирма начала заниматься обработкой металлических листов и металлов.

Наша фирма всегда стремилась производить качественную продукцию, и по этому в 80-е годы производила комплектующие элементы, для знаменитых мировых брендов. Этим наша фирма обрела большой опыт и с 1990-го года

начала производство комплектующих и аксессуаров для окон и дверей.

С философией постоянного развития, наша фирма которая, в начале состояла из одного человека, стала лидером в своём секторе за кратчайшее время.

За это время наша фирма не прекращала в линированном виде вкладывать в развитие и рост. После 90-х годов, в целях удовлетворения требований

клиентов широким ассортиментом продукции, за 10 лет наша фирма сумела удвоить инвестиции на R&D и инфраструктуру, чем и сумела обеспечить всё оборудование для производства всех нужд в оконно-дверном секторе ПВХ.

За это время, наша фирма расширила свой ассортимент товаров на: Поворотно-откидной и штульповый механизм, дверные замки, соединительные элементы, раздвижные механизмы и оконно-дверные ручки. И в то же

международные сертификаты качества, как: TSE, ISO-9001, LNE, RAL, GOST-R. В современном мире, когда технологии востребованы как никогда, наша фирма продолжает вложения в производство, производить высококачественную продукцию, и учитывая при этом принципы и пожелания клиентов. И по этому является одним из лидеров в своей сфере, и имеет своё слово на мировом рынке.



Вид нашей фабрики в Турции Есенйурт/Стамбул



TS EN 13126-15



TS EN 13126-16



TS EN 13126-17



Fornax Alu Знаки качества

Качество и экологическая политика
Yelken Kalıp Pencere Kapı Aks. ve Metal Sanayi Tic. A.Ş. соблюдает все условия знака качества ISO 9001:2008, и в этих рамках

стремится предоставить качественную продукцию и услуги.

А также создала управление, которое было одобрено и соответствует всем требованиям Системы Управления Качества.

Одна из неотъемлемой частью нашей организационной деятельности считаем Защиту Окружающей Среды, и по этому,

при предоставлении продукции и услуг стремимся не загрязнять окружающую среду.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ




ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Yelken Kalip Pencere- Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş.

Даётся гарантия на 10 лет, при использовании оборудования для окон и дверей в соответствии с технической документацией и инструкции по применению.

Yelken Kalip Pencere - Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş.
Kiraç İstiklal Mahallesi Ahmet Haşim
Caddesi No : 27
Esenyurt / İSTANBUL - TÜRKİYE
Telefon +90 212 771 01 01
Faks +90 212 771 01 15
sales@fornax.com.tr
www.fornax.com.tr

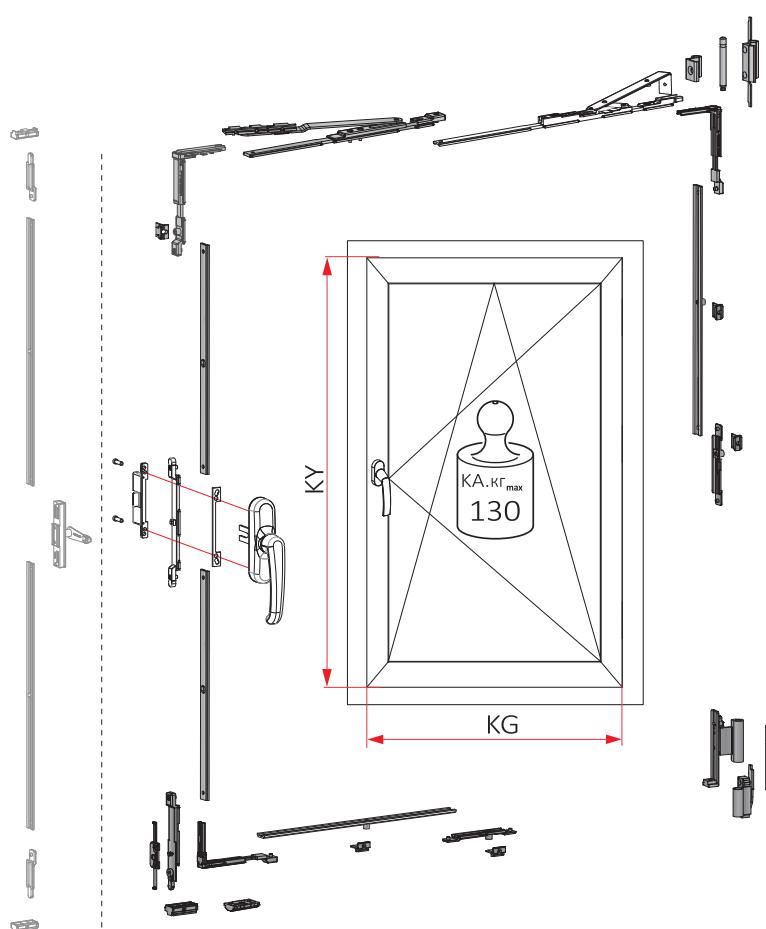

Детали используемых разделов





Диаграмма веса 100кг


Вес стекла kg/m^2

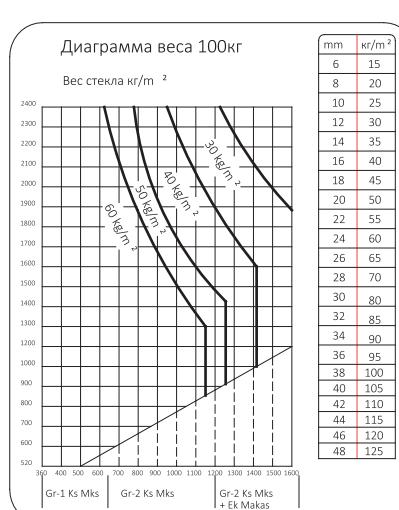

Данные в графике показывают вес стекла

Поворотно-Откидная система
с вкладной петлевой группой

ETS-130

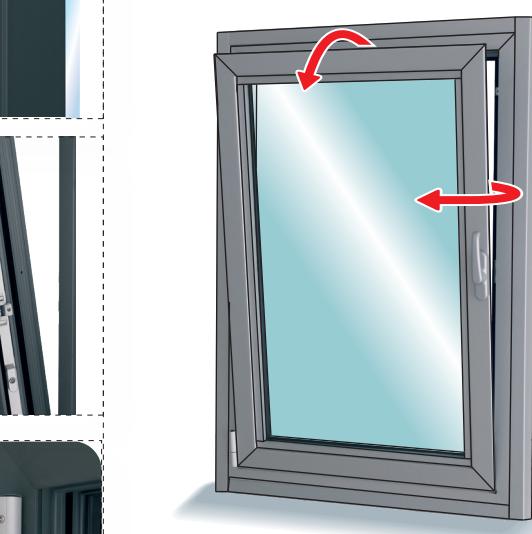

Техническая характеристика

- Ширина Створки ...: 380mm- 1600*mm
- Высота Створки...: 500mm- 2400 mm
- Вес Створки^{max}: Max. 100-130** кг

* В створке шире 1200 мм нужно использовать дополнительные ножницы.

** С дополнительной верхней петлей грузоподъёмность створки становится 130 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру

Ral-9016	Ral-8003	Ral-8017	Ral-8019	Ral-8022	Ral-9006
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Наши Преимущества

- Наш дизайн позволяет менять любой элемент не вынимая остальные элементы из системы
- Грузоподъёмность Поворотно-Откидного, Поворотного и Фрамужного открывания идеально позволяет на 100-130 кг створки.
- Экономия времени при монтаже. Дизайн фурнитуры заранее предотвращает ошибочный монтаж.
- Имеется прочная и в то же время элегантная ручка.

Продукция	Артикул	группа	использования высота	использования ширина	цвет	в коробке
Комплекты ПО	201.040.100.100	GR 01	500-2400	380-680	не крашенная	1 комп
системы в коробках*	201.040.100.101	GR 01	500-2400	380-680	белая	1 комп
	201.040.100.102	GR 01	500-2400	380-680	Анодированная	1 комп
	201.040.100.103	GR 01	500-2400	380-680	спец цвет	1 комп
	201.040.101.100	GR 02	500-2400	680-1600	не крашенная	1 комп
	201.040.101.101	GR 02	500-2400	680-1600	белая	1 комп
	201.040.101.102	GR 02	500-2400	680-1600	Анодированная	1 комп
	201.040.101.103	GR 02	500-2400	680-1600	спец цвет	1 комп

* Комплект ПО системы Ножницы рамы и створки, угловая передача, средний соединитель, блокиратор, нижняя запирающая группа, приподниматель створки, 3 штуки ответных планок, Нижняя и верхняя петлевая группа.
 Подробную детализацию элементов можете посмотреть в нижнем табло.

Продукция	Артикул	наименование	в коробке
Элементы штульевой	200.000.500.000	Скрытый штульевой механизм	1 шт
системы	201.730.110.000	Верхний-нижний шингалет штульового механизма	1 шт

Fornax AluMotion



Fornax AluMotion

Оконная и дверная фурнитура

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА

ВКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

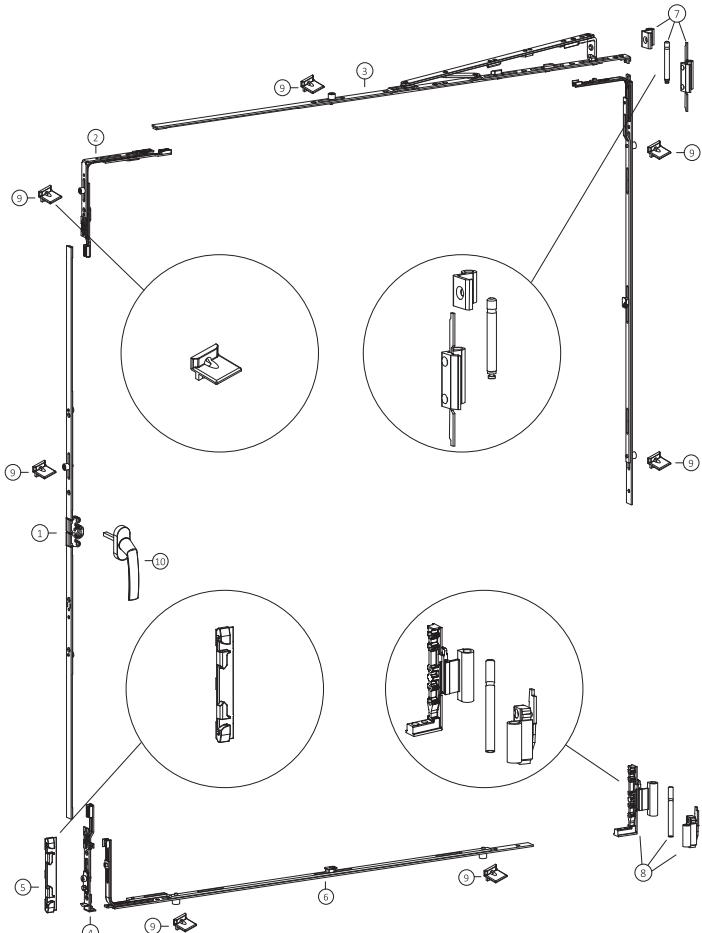
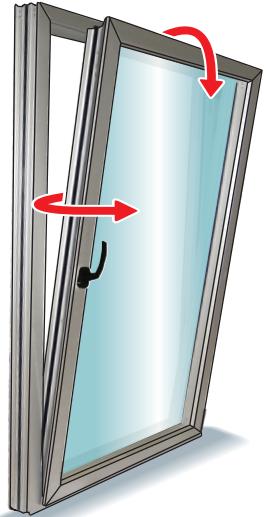


Техническая характеристика

- Ширина Створки.....: 400mm - 1600mm
- Высота Створки....: 480mm- 2400 mm
- Вес Створки^{max}.....: Max. 100 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру

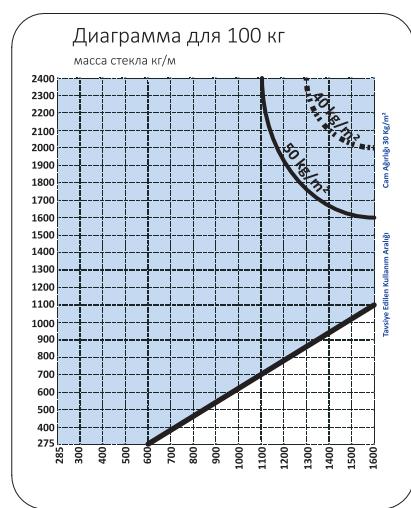

- По всем запросам обращайтесь к специалист по работе с клиентами.

① ПО вариационный механизм

② Угловая передача

③ Ножницы рамы и створки

④ Нижний запор

⑤ Поворотно-откидная планка (с боку)



⑥ Средний запор

⑦ Верхняя петлевая группа

⑧ Нижняя петлевая группа

⑨ Ответная планка


⑩ КРучкаol

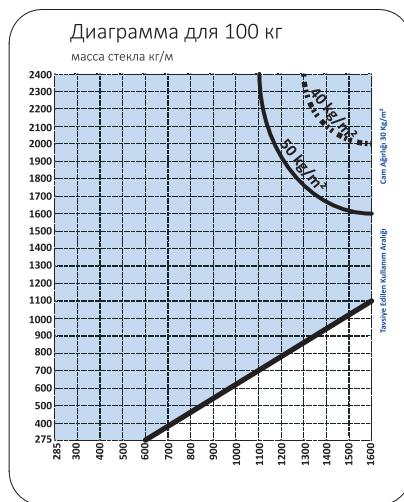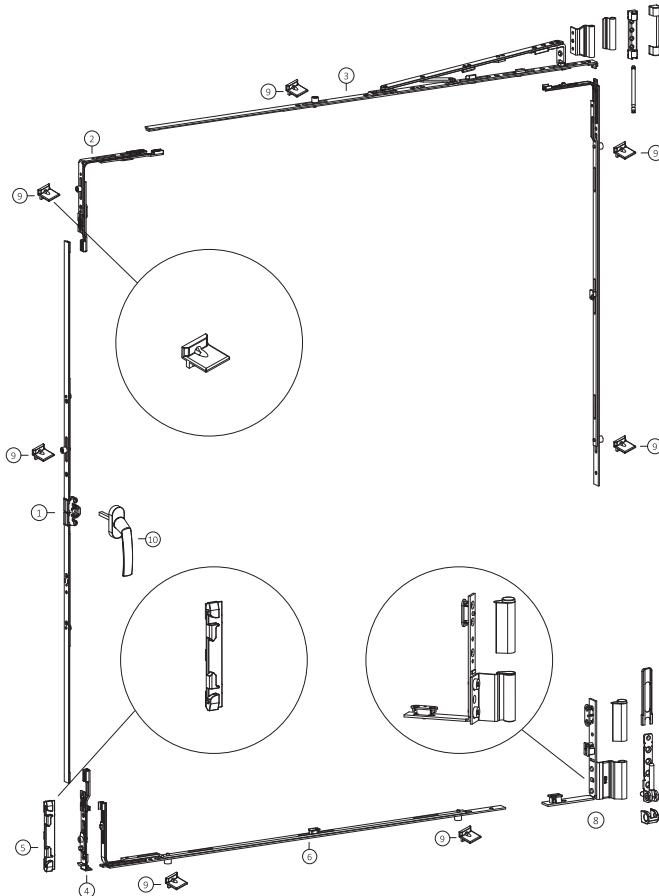

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА

УГОЛОВАЯ ПЕТЛЯ

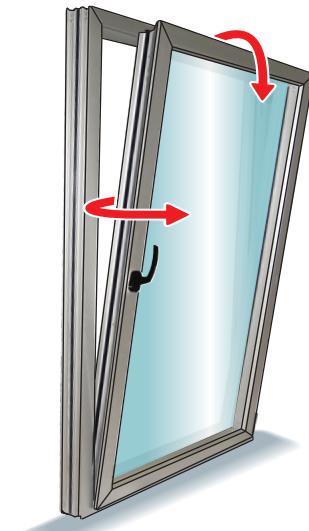

Техническая характеристика

- Ширина Створки.....: 400mm- 1600mm
- Высота Створки....: 480mm- 2400 mm
- Вес Створки.....^{max}: Max. 100 кг



Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



■ По всем запросам обращайтесь к специалисту по работе с клиентами.

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) ПО вариационный механизм | (6) Средний запор |
| (2) Угловая передача | (7) Верхняя петлевая группа |
| (3) Комплект ножниц рамы и створки | (8) Нижняя петлевая группа |
| (4) Нижний запор | (9) Ответная планка |
| (5) Поворотно-откидная планка (с боку) | (10) Оконная ручка |

Fornax AluMotion

Fornax AluMotion

Оконная и дверная фурнитура

ЕВРО ПАЗ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130ME РУЧНАЯ/ПОЛУАВТОМАТ



Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки^{max}.....:max. 130 кг


Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества

- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента, не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

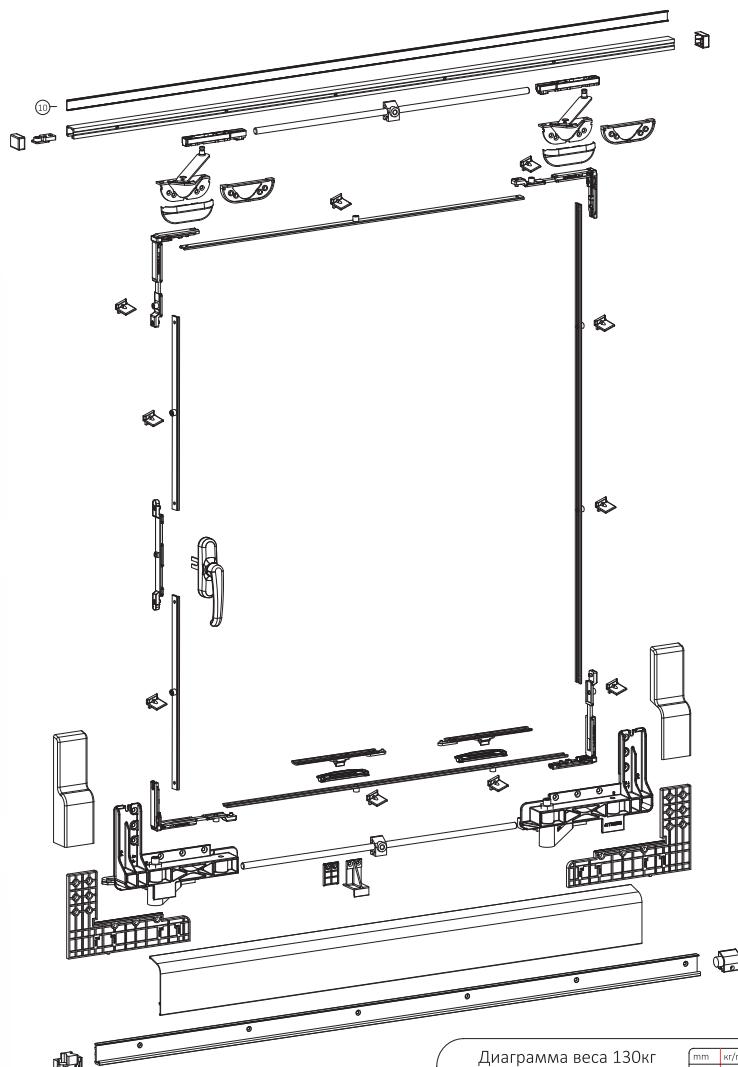

Детали используемых разделов





Диаграмма веса 130кг

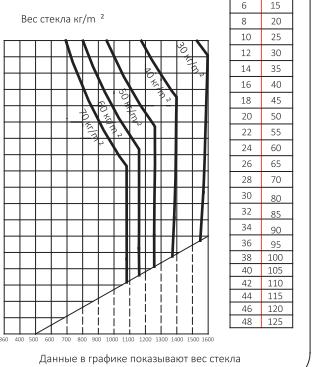


продукция	Артикул	группа	используемые размеры (высота)	используемые размеры (ширина)	размеры шины	кол-во в коробке
шинная группа*	199.510.020.000	A200	800-2400	500-1600	2000	1 комп.
	199.510.026.000	A260	800-2400	500-1600	2600	1 комп.
	199.510.032.000	A320	800-2400	500-1600	3200	1 комп.

в шинную нижнюю и верхнюю направляющую шина, накладки верхней направляющей ширы, накладки нижней направляющей группу входят: тележки и соединительные тяги.

продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа аксессуаров	199.531.200.000	130ME	✓	10	правый	1 комп.
	199.531.300.000	130ME	✓	10	левый	1 комп.
	199.532.200.000	130ME	⊖	10	правый	1 комп.
	199.532.300.000	130ME	⊖	10	левый	1 комп.

*в группу ведущая и замыкающая тележка, накладка ведущей и замыкающей тележки, опора декоративной накладки, аксессуаров входят: заглушка направляющей шины, нижний и верхний амортизатор, нижняя и верхняя опора соединительной тяги, рычаги ножниц, стопор, ножницы и заглушки к ней, ручка, угловая передача, держатель верхней соединительной тяги, подкладки тележек и ножниц.

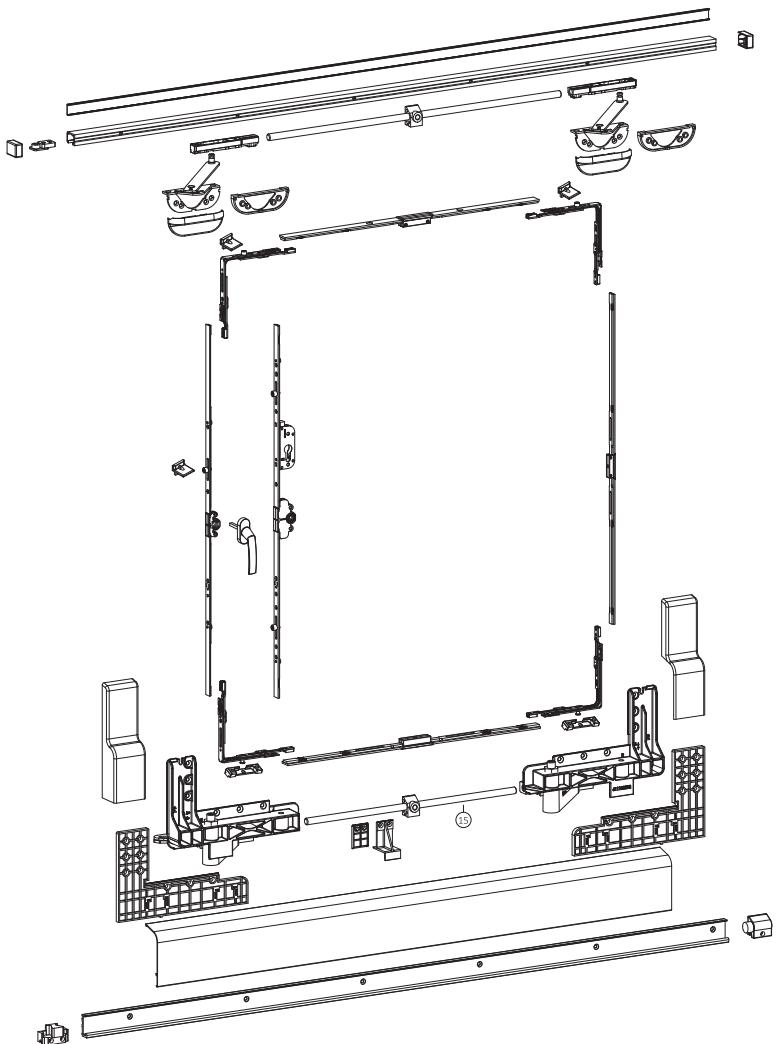

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130М РУЧНАЯ



Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки.....:max. 130 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества

- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента, не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

продукция	(15 мм)	(30 мм)	группа	используемые размеры (высота)	используемые размеры (ширина)	размеры шины	кол-во в коробке
Комплект механизмов и направляющий шин	199.320.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.020.300	199.320.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.020.400	199.320.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.026.300	199.320.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.026.400	199.320.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 комп.
	199.320.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 комп.
	199.320.032.300	199.320.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 комп.
	199.320.032.400	199.320.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 комп.

* Комплект механизмов и направляющей шин состоит из: 15 мм/30мм ПО вариационный механизм 1 шт., Соединяющий механизм 2шт., Верхняя направляющая шина, Нижняя направляющая шина, Накладка верхней направляющей шины, Накладка нижней направляющей шины, Соединитель тяги


продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа	199.331.200.000	130ML	☒	9	правый	1 комп.
аксессуаров	199.331.200.100	130ML	☒	13	правый	1 комп.
	199.331.300.000	130ML	☒	9	левый	1 комп.
	199.331.300.100	130ML	☒	13	левый	1 комп.
	199.332.200.000	130ML	☒	9	правый	1 комп.
	199.332.200.100	130ML	☒	13	правый	1 комп.
	199.332.300.000	130ML	☒	9	левый	1 комп.
	199.332.300.100	130ML	☒	13	левый	1 комп.

* Комплект аксессуаров состоит из: Ведущая и замыкающая тележка, Комплект ножниц, Заглушки ножниц, Ручка, Угловая передача, Угловая передача противовесом, ПО планка (снизу) универсальная, Крепитель верхнего соединителя, Опора декоративной накладки, Амортизатор нижний, Стопор, Накладки ведущей и замыкающей тележки, Заглушки верхней направляющей шины, Амортизатор верхний, Держатель соединительной тяги, Рычагиножницы, Верхний соединитель тяги, Шаблоны для монтажа

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130ML РУЧНАЯ С НОЖНИЦАМИ ЛЮКС

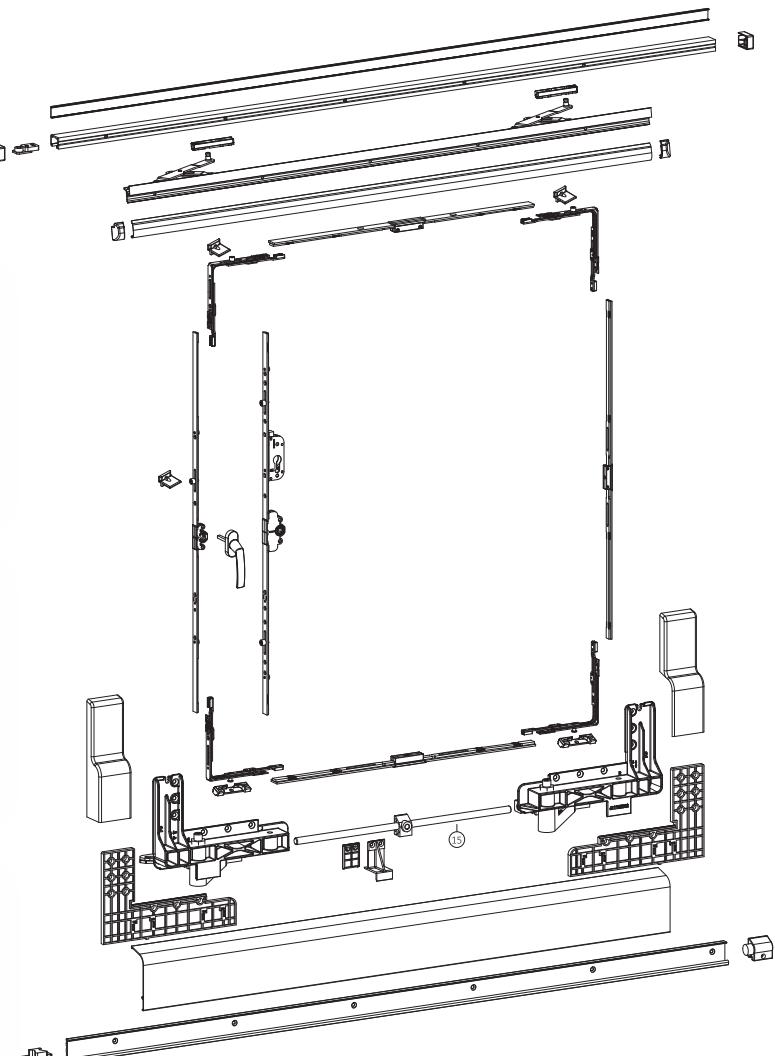

Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки.....:max. 130 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества


- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента,не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

продукция	(15 мм)	(30 мм)	группа	используемые размеры (высота)	используемые размеры (ширина)	размеры шины	кол-во в коробке
Комплект механизмов и направляющий шин	199.320.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.020.300	199.320.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.020.400	199.320.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 комп.
	199.320.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.026.300	199.320.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.026.400	199.320.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 комп.
	199.320.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 комп.
	199.320.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 комп.
	199.320.032.300	199.320.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 комп.
	199.320.032.400	199.320.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 комп.

* Комплект механизмов и направляющий шин состоит из: 15/30 мм. ПО вариационный механизм 1 шт., Соединяющий механизм 2шт., Верхняя направляющая шина, Нижняя направляющая шина, Накладка верхней направляющей шины, Накладка нижней направляющей шины, Соединитель тяги, Ножницы люкс, Накладки ножницы люкс

продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа	199.331.200.000	130ML	✓	9	правый	1 комп.
аксессуаров	199.331.200.100	130ML	✓	13	правый	1 комп.
	199.331.300.000	130ML	✓	9	левый	1 комп.
	199.331.300.100	130ML	✓	13	левый	1 комп.
	199.332.200.000	130ML	■	9	правый	1 комп.
	199.332.200.100	130ML	■	13	правый	1 комп.
	199.332.300.000	130ML	■	9	левый	1 комп.
	199.332.300.100	130ML	■	13	левый	1 комп.

* Комплект аксессуаров состоит из: Ведущая и замыкающая тележка, Ручка, Угловая передача, Угловая передача противовзломная, ПО планка (снизу) универсальная, Крепитель верхнего соединителя, Опора декоративной накладки, Амортизатор нижний, Стопор, Накладки ведущей и замыкающей тележки, Заглушки верхней направляющей шины, Амортизатор верхний, Держатель соединительной тяги, Рычаги ножниц, Верхний соединитель тяги, Шаблоны для монтажа

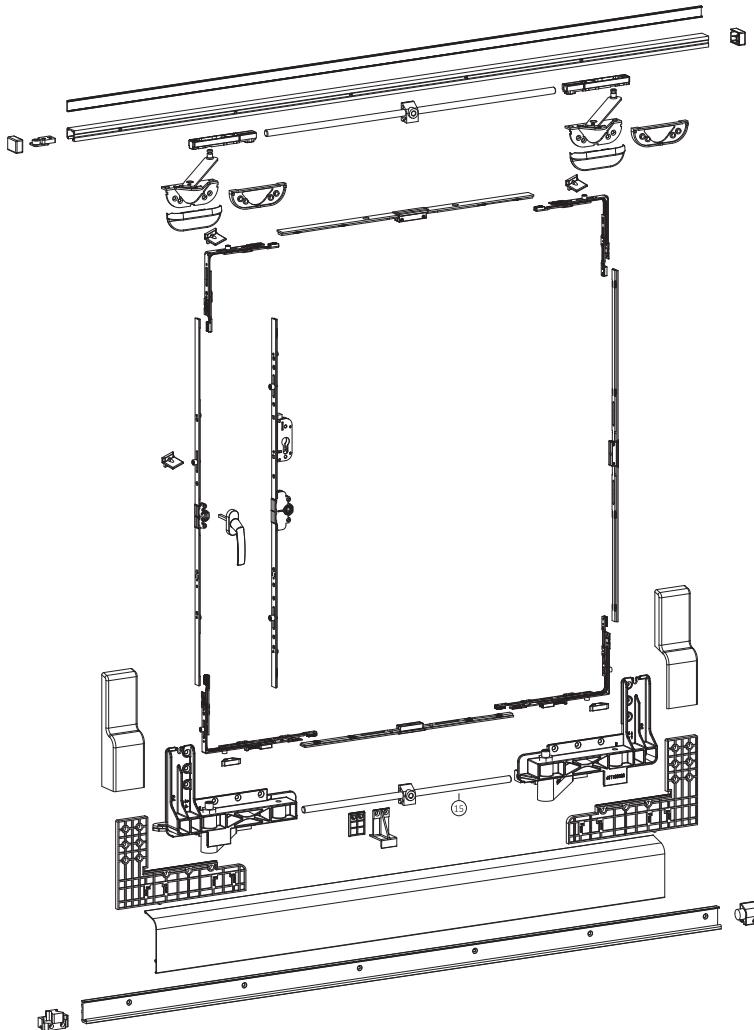

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130Y ПОЛУАВТОМАТ

Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки^{max}.....:max. 130 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества

- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента,не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

продукция	(15 мм)	(30 мм)	группа	используемые размеры (высота)	используемые размеры (ширина)	размеры шины	кол-во в коробке
Комплект механизмов и направляющий шин	199.120.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 комп.
	199.120.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 комп.
	199.120.020.300	199.120.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 комп.
	199.120.020.400	199.120.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 комп.
	199.120.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 комп.
	199.120.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 комп.
	199.120.026.300	199.120.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 комп.
	199.120.026.400	199.120.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 комп.
	199.120.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 комп.
	199.120.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 комп.
	199.120.032.300	199.120.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 комп.
	199.120.032.400	199.120.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 комп.

* Комплект механизмов и направляющий шин состоит из: 15/30мм. ПО вариационный механизм 1 шт., Соединяющий механизм 2шт., Верхняя направляющая шина, Нижняя направляющая шина, Накладка верхней направляющей шины, Накладка нижней направляющей шины, Соединитель тяги


продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа	199.131.200.000	130Y	✓	9	правый	1 комп.
аксессуаров	199.131.200.100	130Y	✓	13	правый	1 комп.
	199.131.300.000	130Y	✓	9	левый	1 комп.
	199.131.300.100	130Y	✓	13	левый	1 комп.
	199.132.200.000	130Y	---	9	правый	1 комп.
	199.132.200.100	130Y	---	13	правый	1 комп.
	199.132.300.000	130Y	---	9	левый	1 комп.
	199.132.300.100	130Y	---	13	левый	1 комп.

* Комплект аксессуаров состоит из: Ведущая и замыкающая тележка, Комплект ножниц, Заглушки ножниц, Ручка, Угловая передача, Комплект угловой передачи ПРС полуавтомат, Ответная пластина ПРС полуавтомат, Крепитель верхнего соединителя, Опора декоративной накладки, Амортизатор нижний, Стопор, Накладки ведущей и замыкающей тележки, Заглушки верхней направляющей шины, Амортизатор верхний, Держатель соединительной тяги, Рыгаты ножниц, Верхний соединитель тяги, Шаблоны для монтажа

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130YL ПОЛУАВТОМАТ С НОЖНИЦАМИ ЛЮКС

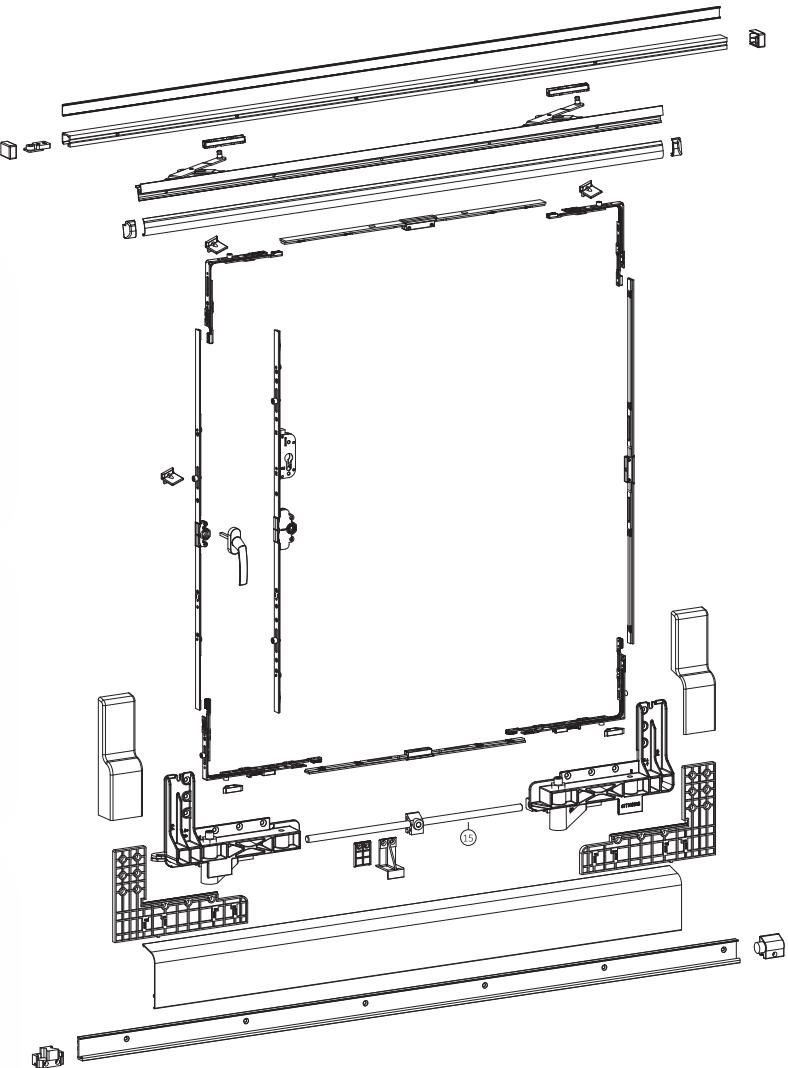

Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки^{max}.....:max. 130 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества


- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента,не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

продукция	(15 мм)	(30 мм)	группа	используемые размеры (высота)	используемые размеры (ширина)	размеры шины	кол-во в коробке
Комплект механизмов и направляющий шин	199.120.020.100		A200	885-1300	685-1100	2000	1 компл.
	199.120.020.200		B200	1185-1600	685-1100	2000	1 компл.
	199.120.020.300	199.120.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 компл.
	199.120.020.400	199.120.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 компл.
	199.120.026.100		A260	885-1300	885-1300	2600	1 компл.
	199.120.026.200		B260	1185-1600	885-1300	2600	1 компл.
	199.120.026.300	199.120.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 компл.
	199.120.026.400	199.120.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 компл.
	199.120.032.100		A320	885-1300	1185-1600	3200	1 компл.
	199.120.032.200		B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 компл.
	199.120.032.300	199.120.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 компл.
	199.120.032.400	199.120.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 компл.

Комплект механизмов и направляющей шин состоит из:15/30мм. ПО вариационный механизм 1 шт., Соединяющий механизм 2шт., Верхняя направляющая шина, Нижняя направляющая шина, Накладка верхней направляющей шины, Накладка нижней направляющей шины, Соединитель тяги, Ножницы, Накладка ножницы

продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа	199.131.200.000	130YL	✓	9	правый	1 компл.
аксессуаров	199.131.200.100	130YL	✓	13	правый	1 компл.
	199.131.300.000	130YL	✓	9	левый	1 компл.
	199.131.300.100	130YL	✓	13	левый	1 компл.
	199.132.200.000	130YL	---	9	правый	1 компл.
	199.132.200.100	130YL	---	13	правый	1 компл.
	199.132.300.000	130YL	---	9	левый	1 компл.
	199.132.300.100	130YL	---	13	левый	1 компл.

Комплект аксессуаров состоит из:Ведущая и замыкающая тележка, Комплект передача,Комплект угловой передачи ПРС полуавтомат, Ответная планка ПРС полуавтомат, Крепитель верхнего соединителя, Опорадекоративной накладки, Амортизатор нижний, Стопор, Накладки ведущей и замыкающей тележки, Заглушки верхней направляющей шины, Амортизатор верхний, Держатель соединительной тяги, Рычаги ножниц, Верхний соединитель тяги,Шаблоны для монтажа

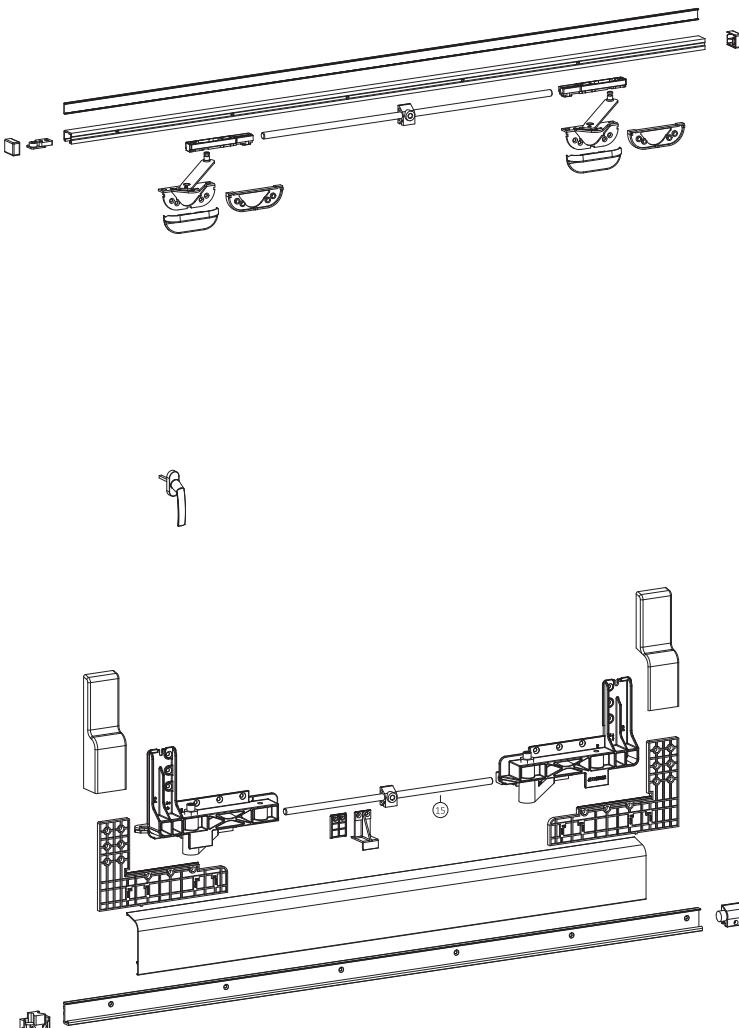

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130K КЛАССИК

Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки^{max}.....:max. 130 кг

Выбор цветов

■ Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



продукция	Артикул	группа	размеры шины	кол-во в коробке
*Комплект направляющих шин	199.410.020.000	A200	2000	1 комп.
направляющих шин	199.410.026.000	A260	2000	1 комп.
	199.410.032.000	A320	2000	1 комп.

* Комплект направляющий шин состоит из: Верхняя направляющая шина, Нижняя направляющая шина, Накладка верхней направляющей шины, Накладка нижней направляющей шины, Соединитель тяги

продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа	199.431.200.000	130K	<input checked="" type="checkbox"/>	9	правый	1 комп.
аксессуаров	199.431.200.100	130K	<input checked="" type="checkbox"/>	13	правый	1 комп.
	199.431.300.000	130K	<input type="checkbox"/>	9	левый	1 комп.
	199.431.300.100	130K	<input type="checkbox"/>	13	левый	1 комп.

* Комплект аксессуаров состоит из: Ведущая и замыкающая тележка, Комплект ножниц, Заглушки ножниц, Ручка, Крепитель верхнего соединителя, Опора декоративной накладки, Амортизатор нижний, Стопор, Накладки ведущей и замыкающей тележки, Заглушки верхней направляющей шиной Амортизатор верхний, Держатель соединительной тяги, Ры-аги ножницы Верхний соединитель тяги, Шаблоны для монтажа


Наши Преимущества

- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента,не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

ПАРАЛЛЕЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

130KL КЛАССИК С НОЖНИЦАМИ ЛЮКС

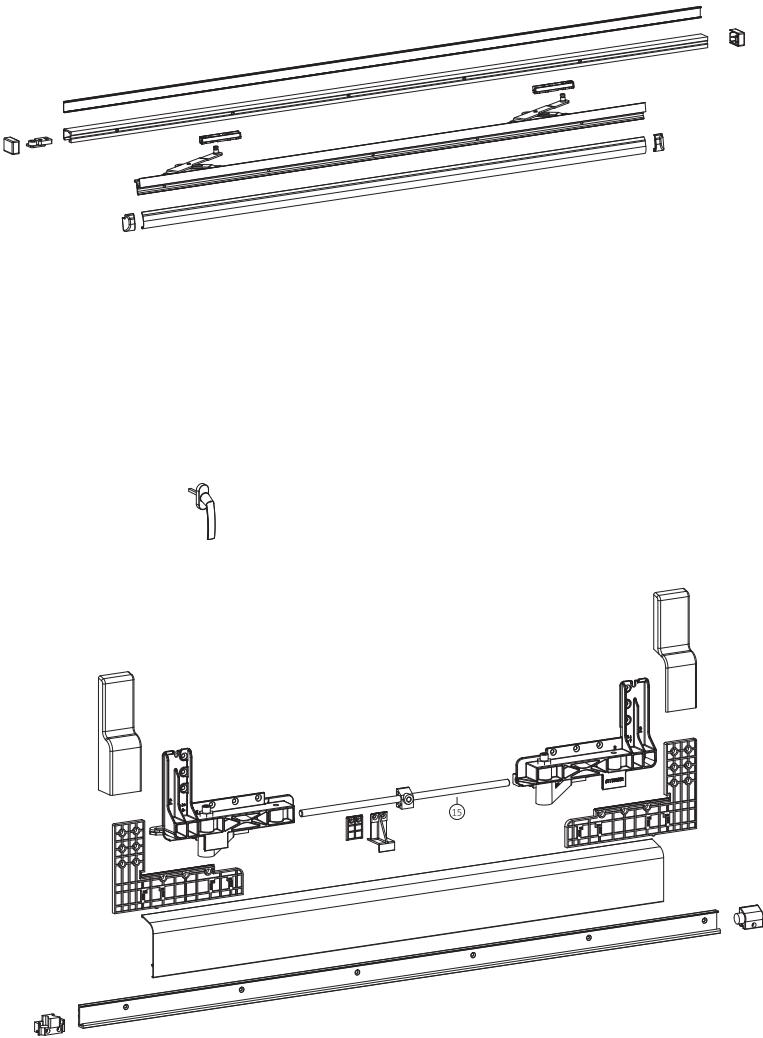

Техническая характеристика

- Ширина Створки.....:500mm- 1600mm
- Высота Створки.....:885mm- 2400mm
- Ширина Рамы:max. 3200mm
- Вес Створки^{max}.....:max. 130 кг

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества



- Дизайн системы, позволяет замену любого элемента,не разбирая остальные элементы.
- Грузоподъёмность створки до 130 кг.
- Экономия времени при монтаже.
- Ручное и полуавтоматическое управление.

продукция	Артикул	группа	размеры шины	кол-во в коробке
*Комплект направляющих шин	199.410.020.100	A200	2000	1 комп.
направляющих шин	199.410.026.100	A260	2000	1 комп.
	199.410.032.100	A320	2000	1 комп.

* Комплект направляющей шин состоит из: Верхняя направляющая шина, Нижняя направляющая шина, Накладка верхней направляющей шины, Накладка нижней направляющей шины, Соединитель тяги, Ножницы люкс, Накладки ножницы люкс

продукция	Артикул	группа	Ручка	акс	правый/левый	кол-во в коробке
группа	199.432.200.000	130KL	<input checked="" type="checkbox"/>	9	правый	1 комп.
аксессуаров	199.432.200.100	130KL	<input checked="" type="checkbox"/>	13	правый	1 комп.
	199.432.300.000	130KL	<input type="checkbox"/>	9	левый	1 комп.
	199.432.300.100	130KL	<input type="checkbox"/>	13	левый	1 комп.

* Комплект аксессуаров состоит из: Ведущая и замыкающая тележки, Ручка, Крепитель верхнего соединителя, Опора декоративной накладки, Амортизатор нижний, Стопор, Накладки ведущей и замыкающей тележки, Заглушки верхней направляющей шинир Амортизатор верхний, Держатель соединительной тяги, Рыаги ножниц Верхний соединитель тяги, Шаблоны для монтажа

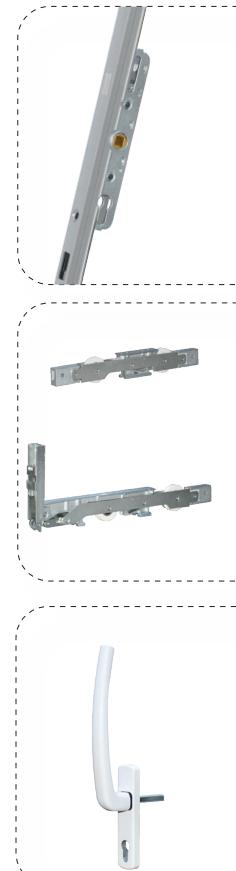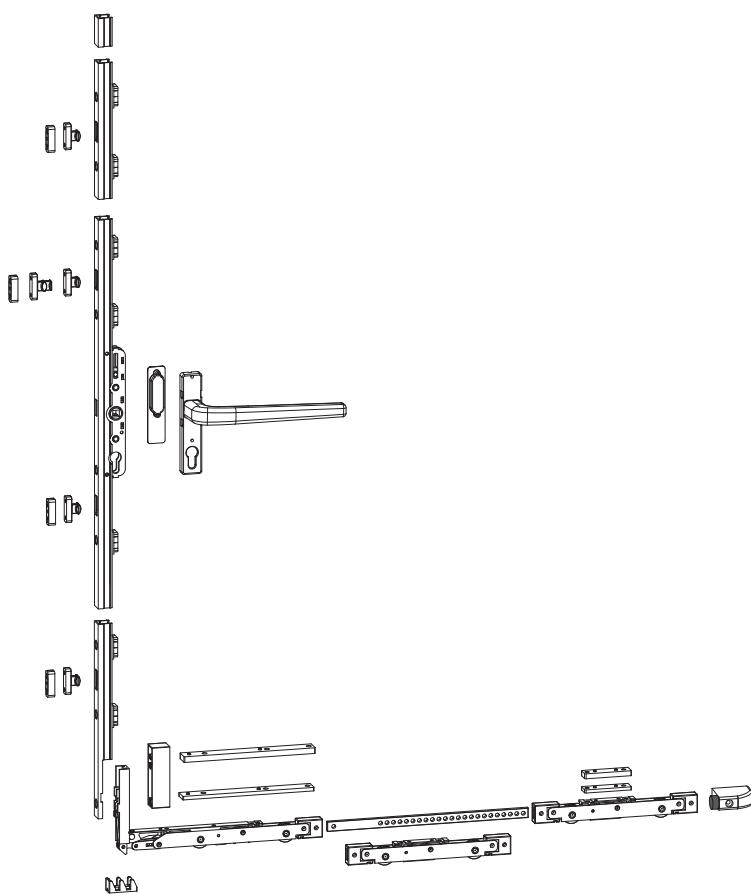

ПОДЪЁМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

LS - 200



Техническая характеристика

- Ширина створки: 650 mm- 2350 mm
- высота створки.....: 1200 mm-2700 mm
- Вес створки.....: max. 200 Kg
- Дорнмас механизма..: 27,5 mm /37,5 mm
- Позиция ручки.....: Окно : 400 mm
Дверь : 1010 mm

Выбор цветов

- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру





Наши Преимущества

- Наши конструкции имеют два разных дизайна для окон и дверей.
- Имеют преимущество возможности использования дополнительных средних тележек в больших створках.
- Экономия времени при монтаже. Дизайн предотвращает ошибочного монтажа.
- За счёт ответной планки с микро проветриванием можно проветривать помещение не открывая до конца створку

продукция	27,5 мм.	37,5 мм.	группа	размер	центр ручки	допуск прим	кол-во в коробке
Механизм 27,5 мм.	140.127.180.000	140.137.180.000	GR 01	1800	400	1200-1800	1 комп.
/	140.127.210.000	140.137.210.000	GR 02	2100	1010	1801-2100	1 комп.
Механизм 37,5 мм.	140.127.240.000	140.137.240.000	GR 03	2400	1010	2101-2400	1 комп.
	140.127.270.000	140.137.270.000	GR 04	2700	1010	2401-2700	1 комп.
Артикул							
Соединитель тележки и	140.200.150.000		GR 01	1500	720-1500	1 шт.	
	140.200.200.000		GR 02	2000	1501-2000	1 шт.	
	140.200.250.000		GR 03	2500	2001-2500	1 шт.	
	140.200.320.000		GR 04	3200	2501-3200	1 шт.	
Ручки							
	140.301.000.100	Односторонняя ручка / с местом для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 комп.	
	140.301.000.200	Односторонняя ручка / без места для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 комп.	
	140.302.000.100	Двухсторонняя ручка / с местом для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 комп.	
	140.302.000.200	Двухсторонняя ручка / без места для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 комп.	
Комплект аксессуаров в	140.401.000.001		Aluplast 70		1 комп.		
на 200 кг.	140.401.000.002		Aluplast HST 4000		1 комп.		
Передняя тележка на 200кг	140.405.000.001		Decauvinck Monorail		1 комп.		
Задняя тележка на 200 кг.	140.408.000.001		Galan 8000		1 комп.		
Ответная планка	140.412.000.001		Inotic Elit		1 комп.		
Ответная планка	140.420.000.001		Profine Premidor		1 комп.		
микропровертывания	140.421.000.001		Rehau Brillant		1 комп.		
Подкладка для отвенных	140.421.000.002		Rehau Généo		1 комп.		
планок	140.421.000.003		Rehau S712		1 комп.		
Опора механизма	140.422.000.001		Salamander		1 комп.		
Опора передней тележки	140.422.000.002		Schüco Corona CT 70		1 комп.		
Опора задней тележки	140.424.000.001		Thyssen HST		1 комп.		
Задний стопор	140.424.000.002		Trocal S900		1 комп.		
Ответная планка с низу	140.427.000.001		Veka Slide		1 комп.		
противовзломная	140.427.000.002		Veka Softline		1 комп.		
	140.427.000.003		Veka Topline		1 комп.		
	140.428.000.001		Wymar 3000		1 комп.		
Средние Тележки 200 кг	140.920.000.000		> 2700 (Дополнительные)		1 Adet		


ПОДЪЁМНО-РАЗВИЖНАЯ СИСТЕМА

LS - 300

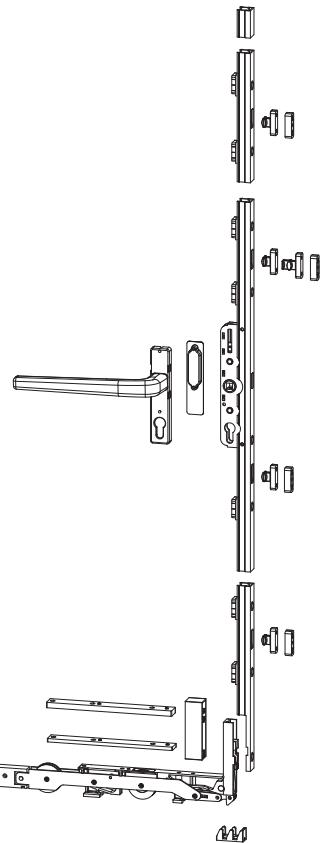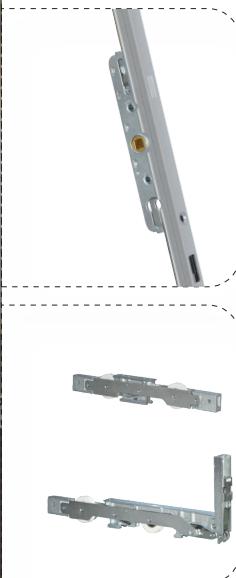

Техническая характеристика

- Ширина створки: 650 mm- 3200 mm
- высота створки.....: 1200 mm- 3200 mm
- Вес створки.....: max. 300 Kg
- Дорнмас механизма.: 27,5 mm /37,5 mm
- Позиция ручки.....: Окно : 400 mm
Дверь : 1010 mm



Выбор цветов







- Стандартные цвета указаны в низу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



Наши Преимущества

- Наши конструкции имеют два разных дизайна для окон и дверей.
- Имеют преимущество возможности использования дополнительных средних тележек в больших створках.
- Экономия времени при монтаже. Дизайн предотвращает ошибочного монтажа.
- За счёт ответной планки с микропроветриванием можно проветривать помещение не открывая до конца створку

продукция	27,5 мм.	37,5 мм.	группа	размер	центр ручки	допуск прим	кол-во в коробке			
Механизм м 27,5 мм.	140.127.180.000	140.137.180.000	GR 01	1800	400	1200-1800	1 КОМП.			
/	140.127.210.000	140.137.210.000	GR 02	2100	1010	1801-2100	1 КОМП.			
Механизм м 37,5 мм.	140.127.240.000	140.137.240.000	GR 03	2400	1010	2101-2400	1 КОМП.			
	140.127.270.000	140.137.270.000	GR 04	2700	1010	2401-2700	1 КОМП.			
<hr/>										
Артикул										
Соединитель тележки	140.200.150.000		GR 01	1500	720-1500	1 шт				
	140.200.200.000		GR 02	2000	1501-2000	1 шт				
	140.200.250.000		GR 03	2500	2001-2500	1 шт				
	140.200.320.000		GR 04	3200	2501-3200	1 шт				
<hr/>										
Ручки										
	140.301.000.100		односторонняя ручка / с местом для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 КОМП.			
	140.301.000.200		односторонняя ручка / без места для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 КОМП.			
	140.302.000.300		двухсторонняя ручка / с местом для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 КОМП.			
	140.302.000.200		двухсторонняя ручка / без места для цилиндра			Ral-9016 / Ral-8022	1 КОМП.			
<hr/>										
Комплект аксессуаров										
на 300 кг.	140.501.000.001		Aluplast 70			1 КОМП.				
	140.501.000.002		Aluplast HST 4000			1 КОМП.				
	140.505.000.001		Deceuninck Monorial			1 КОМП.				
задней тележки на 300 кг.	140.508.000.001		Gealan 8000			1 КОМП.				
	140.512.000.001		Inotic Elit			1 КОМП.				
Ответная планка	140.420.000.001		Profine Premidor			1 КОМП.				
микропроветривания	140.521.000.001		Rehau Brillant			1 КОМП.				
Подкладка для отвенных	140.521.000.002		Rehau Geneo			1 КОМП.				
планок	140.521.000.003		Rehau S712			1 КОМП.				
Опора механизма	140.522.000.001		Salamander			1 КОМП.				
Опора передней тележки	140.522.000.002		Schüco Corona CT 70			1 КОМП.				
Опора задней тележки	140.524.000.001		Thyssen HST			1 КОМП.				
Задний стопор	140.524.000.002		Trocäl S900			1 КОМП.				
Ответная планка снизу	140.527.000.002		Veka Slide			1 КОМП.				
противовзломная	140.527.000.001		Veka Topline			1 КОМП.				
	140.527.000.003		Wymar 3000			1 КОМП.				
	140.528.000.001									
<hr/>										
Средние Тележки 300 кг 140.930.000.000										
> 2700 (дополнительные)										
1 Adet										

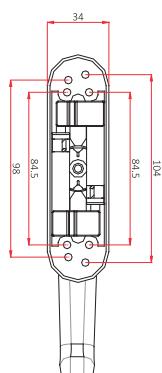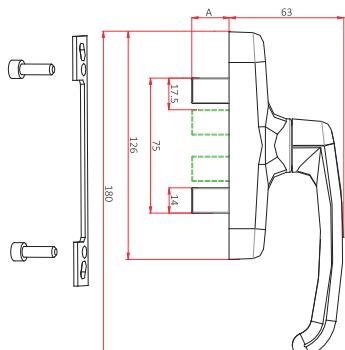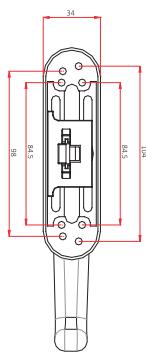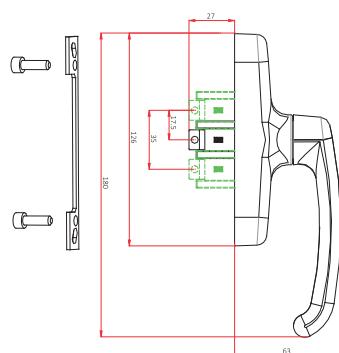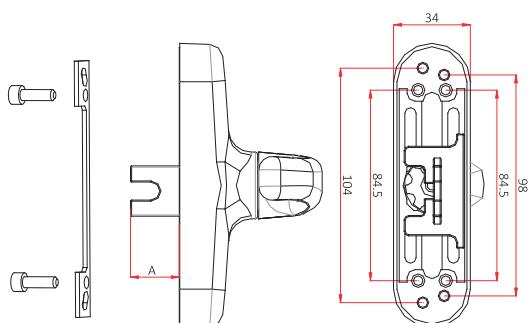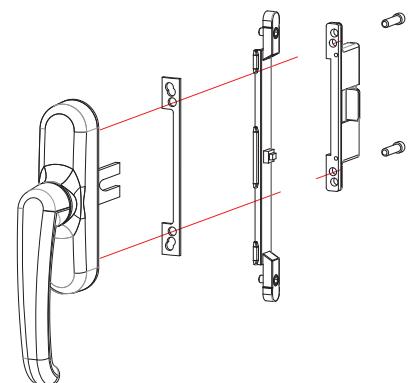
ЕВРО ПАЗ
ОКНОННЫЕ РУЧКИ


продукция	Артикул	наименование	A	кол-во в коробке
Универсальная ручка для поворотно-откидных /поворотных окон	201.101.001.000	Стандартная для наружного открывания	27mm 32mm	15 комп. 15 комп.
	240.102.002.000			

продукция	Артикул	наименование	A	кол-во в коробке
Ручка с блокиратором для поворотно-откидных окон	240.100.001.000	Стандартная для наружного открывания	21mm 27mm	15 комп. 15 комп.
	240.100.002.000			

продукция	Артикул	наименование	A	кол-во в коробке
Ручка поворотная /дву направленного действия	240.101.001.000	Стандартная	27mm	15 комп.


ЕВРО ПАЗ / ПВХ ПАЗ

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

AS - 260




Технические данные врезных дверных замков с цилиндром 85 акс.




- высота створки.....: 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: пластиковый корпус- стальная крышка
- режим работы.....: управление от ручки
- центр ручки: 85mm
- ось (акс): 20mm- 25mm- 30mm- 35mm
40mm- 45mm

Технические данные врезных дверных замков с цилиндром 92 акс




- высота створки.....: 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: пластиковый корпус- стальная крышка
- режим работы.....: управление от ручки
- центр ручки: 92mm
- ось (акс): 20mm- 25mm- 30mm- 35mm

Технические данные врезных дверных замков с роликом и цилиндром




- высота створки.....: 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: пластиковый корпус- стальная крышка
- режим работы.....: управление от ручки
- ось (акс): 25mm- 30mm- 35mm- 40mm

Технические данные врезных замков для WC.90 акс




- высота створки.....: 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: пластиковый корпус- стальная крышка
- режим работы.....: управление от ручки
- центр ручки: 90mm
- ось (акс): 20mm- 25mm- 30mm- 35mm
40mm- 45mm

Технические данные врезных межкомнатных замков 90 акс.



- высота створки.....: 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: пластиковый корпус- стальная крышка
- режим работы.....: управление от ручки
- центр ручки: 90mm
- ось (акс): 20mm- 25mm- 30mm- 35mm
40mm- 45mm

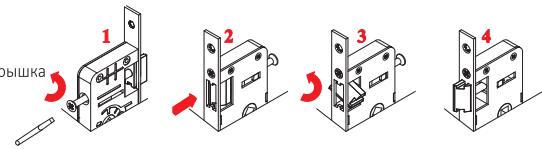

продукция	Артикул	центр ручки	ось ручки	длина ручки	ширина	длина корпуса	тип корпуса	кол-во в коробке
врезных дверных замков с цилиндром 85 акс.	263.185.020.020	85mm	20mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.185.025.020	85mm	25mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.185.030.020	85mm	30mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.185.035.020	85mm	35mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.185.040.020	85mm	40mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.185.045.020	85mm	45mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
врезных дверных замков с цилиндром 92 акс.	263.192.025.020	92mm	25mm	240mm	23mm	179mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.192.030.020	92mm	30mm	240mm	23mm	179mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.192.035.020	92mm	35mm	240mm	23mm	179mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.192.040.020	92mm	40mm	240mm	23mm	179mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.192.045.020	92mm	45mm	240mm	23mm	179mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.192.050.020	92mm	50mm	240mm	23mm	179mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
врезных дверных замков с роликом и цилиндром	263.100.020.020	-	20mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.100.025.020	-	25mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.100.030.020	-	30mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.100.035.020	-	35mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.100.040.020	-	40mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	263.100.045.020	-	45mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
врезных замков для WC 90 акс	261.190.020.020	90mm	20mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	261.190.025.020	90mm	25mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	261.190.030.020	90mm	30mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	261.190.035.020	90mm	35mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	261.190.040.020	90mm	40mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	261.190.045.020	90mm	45mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
врезных межкомнатных замков 90 акс.	262.190.020.020	90mm	20mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	262.190.025.020	90mm	25mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	262.190.030.020	90mm	30mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	262.190.035.020	90mm	35mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	262.190.040.020	90mm	40mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.
	262.190.045.020	90mm	45mm	240mm	23mm	172mm	пластиковый корпус- стальная крышка	40 шт.

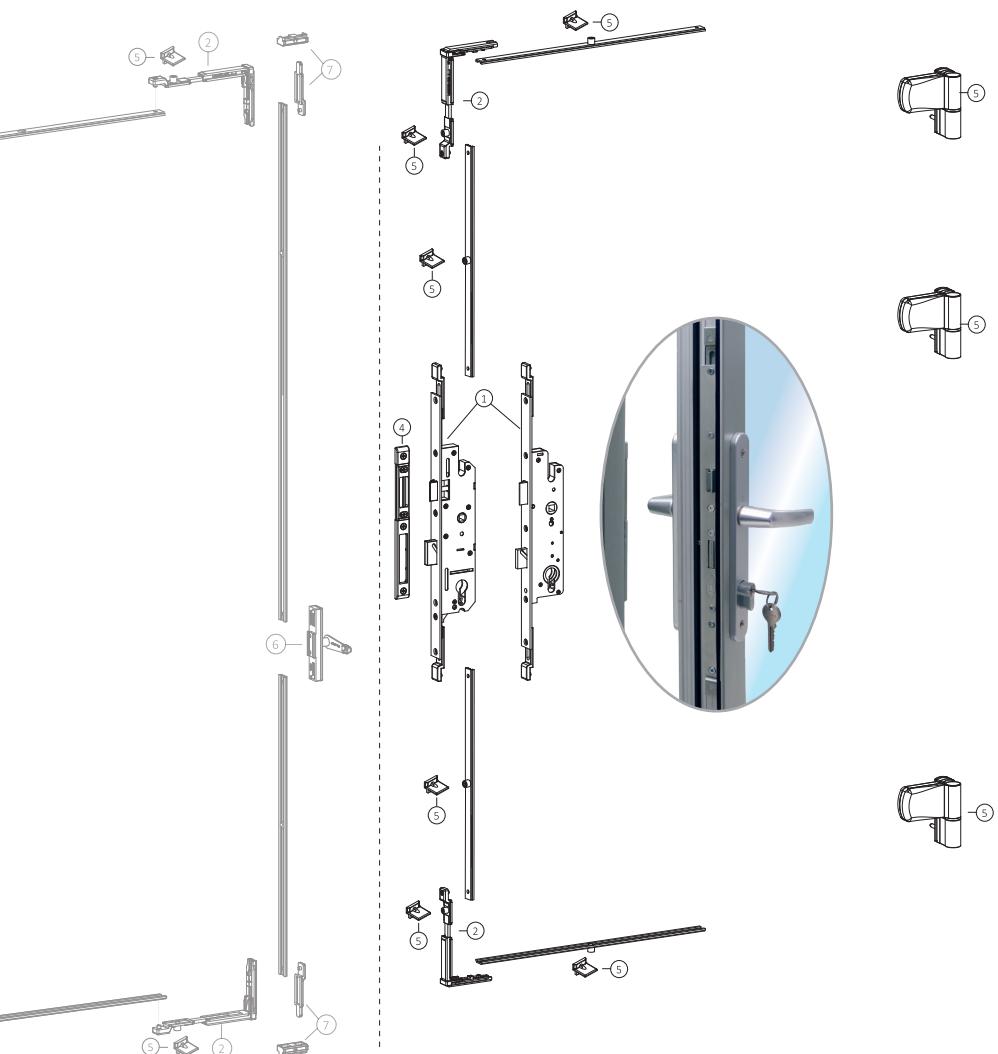


схема как работает управление от цилиндра

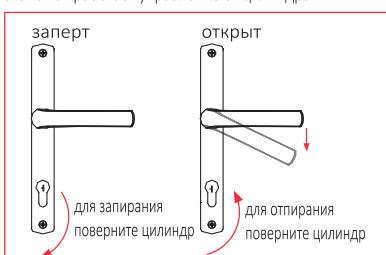


схема как работает управление от ручки



ЕВРО ПАЗ
МНОГОЗАПОРНЫЕ ЗАМКИ

AS-164 / AS-174

Противоположное запирание Одностороннее запирание



Противоположное запирание



Одностороннее запирание

AS-164

Многозапорный замок от цилиндра

- высота створки : 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: корпус замак стальная крышка
- режим работы: управление от цилиндра
- центр ручки.....: 92mm
- ось (акс): 35mm

AS-174

Многозапорный замок от ручки

- высота створки : 1800mm- 2400mm
- вид корпуса: пластиковый корпус стальная крышка
- режим работы: управление от ручки
- центр ручки: 85mm / 92mm
- ось (акс): 25mm- 28mm- 35mm

Наименование	Артикул	Группа	Центр ручки	Дорманс	Тип корпуса	кол-во в коробке
Многозапорный замок от цилиндра	174.000.385.125	GR 01	85mm	25mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.385.128	GR 01	85mm	28mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.385.135	GR 01	85mm	35mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.392.125	GR 02	92mm	25mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.392.128	GR 02	92mm	28mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.392.135	GR 02	92mm	35mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт

Наименование	Артикул	Группа	Центр ручки	Дорманс	Тип корпуса	кол-во в коробке
Многозап.замок от ручки с противоположном запиранием. (корпус и накладка сталь)	174.100.385.135	14mm	85mm	35mm	Sac Gönde Sac Kapak	1 шт
	174.100.392.135	14mm	92mm	35mm	Sac Gönde Sac Kapak	1 шт
	174.200.385.135	20mm	85mm	35mm	Sac Gönde Sac Kapak	1 шт
	174.200.392.135	20mm	92mm	35mm	Sac Gönde Sac Kapak	1 шт

Наименование	Артикул	Группа	Центр ручки	Дорманс	Тип корпуса	кол-во в коробке
Многозапорный замок от цилиндра	164.000.392.135	GR 01	92mm	35mm	корпус замак- стальная крышка	1 шт
	166.010.392.135	GR 02	Çarpma Dilli	35mm	корпус замак- стальная крышка	1 шт

ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

МНОГОЗАПОРНЫЕ ЗАМКИ

AS-165 / AS-175

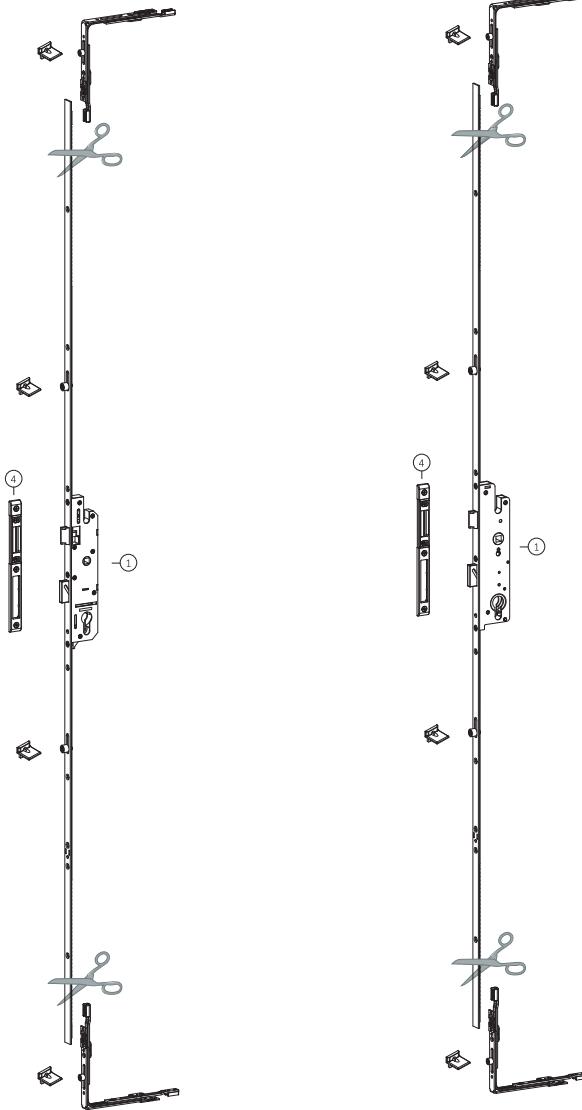


схема как работает управление от цилиндра


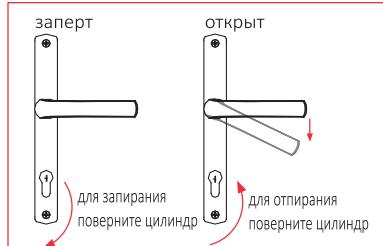


схема как работает управление от ручки

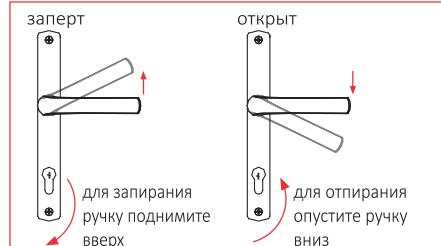

AS-165

Многозапорный замок от цилиндра

- высота створки : 1800mm- 2400mm
- вид корпуса.....: корпус замак стальная крышка
- режим работы: управление от цилиндра
- центр ручки: 92mm
- ось (акс).....: 35mm







Наименование	Артикул	Группа	Центр ручки	Дорманс	Тип корпуса	кол-во в коробке
Многозапорный замок от цилиндра	164.000.392.135	GR 01	92mm	35mm	корпус замак- стальная крышка	1 шт
	166.010.392.135	GR 02	С ригелем	35mm	корпус замак- стальная крышка	1 шт

AS-175

Многозапорный замок от ручки


- высота створки : 1800mm- 2400mm
- вид корпуса.....: пластиковый корпус стальная крышка
- режим работы: управление от ручки
- центр ручки: 85mm / 92mm
- ось (акс): 25mm- 28mm- 35mm

Наименование	Артикул	Группа	Центр ручки	Дорманс	Тип корпуса	кол-во в коробке
Многозапорный замок	174.000.385.125	GR 01	85mm	25mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.385.128	GR 01	85mm	28mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.385.135	GR 01	85mm	35mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.392.125	GR 02	92mm	25mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.392.128	GR 02	92mm	28mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт
	174.000.392.135	GR 02	92mm	35mm	пластиковый корпус- стальная крышка	1 шт

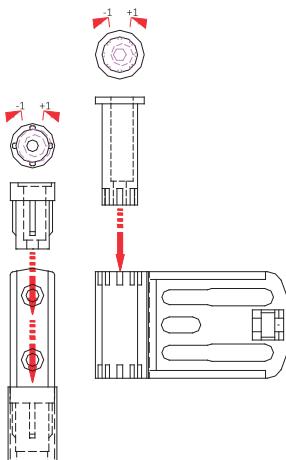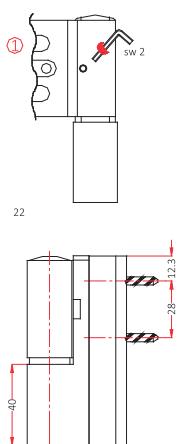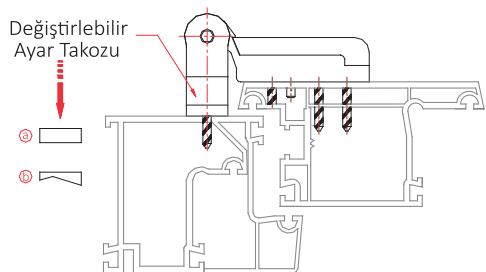

Наименование	Артикул	грузоподъёмность	Цвет	Количество в коробке
3D дверная петля на алюминий	130.085.002.000	90 Kg	Ral-9016 Ral-8003 Ral-8017 Ral-8019 Ral-8022 Ral-9006	24 шт

Наименование	Артикул	Цвет
Оконная Петля-простое открывание	413.131.000.0008	Ral-9016 Ral-8003 Ral-8017 Ral-8019 Ral-8022 Ral-9006



ПРОФИЛЬ С ПВХ ПАЗОМ

3D ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ

AS - 130



3D Дверная петля - 90KN технические характеристики


- грузоподъёмность...Max. 90 kg
 - вид корпуса:литё замак
 - покрытие:электростатическое порошковое покрытие
 - штифт.....:нержавеющий
 - опции установки:регулируется в 3 плоскостях
- Выбор цветов**
- Стандартные цвета указаны внизу для не стандартных цветов обращайтесь к своему менеджеру



ЕВРО ПАЗ / ПВХ ПАЗ

ФРИКЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ

AS - 499

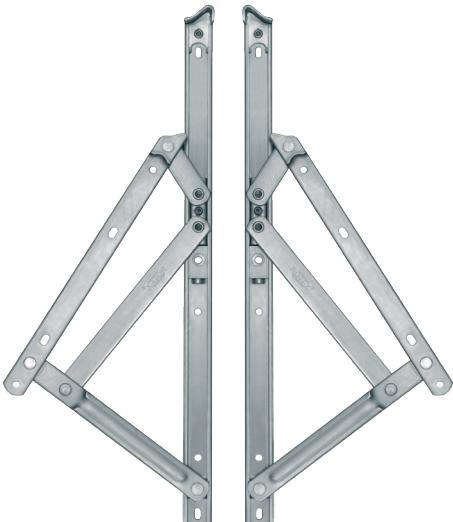

Фасадная система


Используется в алюминиевых окнах наружного открывания. Наша фасадная система изготовлена из нержавеющей стали.

Многосвязные ножницы связывают створку наружного открывания к раме окна.

Обе ножницы позволяют открыванию окна в любом градусе, в пределах открываемого расстояния.

Следовательно, петлевые ножницы позволяют створке окна быть постоянно подвижными и прослеживаемыми.

Вид ножниц меняется в зависимости от веса, высоты и ширины створки.

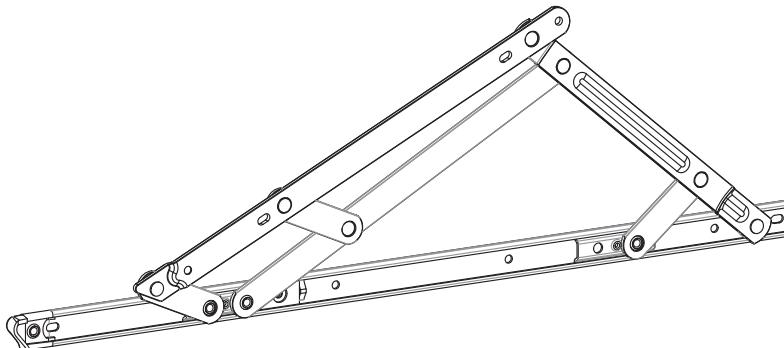


Техническая характеристика

- Ширина Створки: 1200mm-1900mm
- высота створки...: 1200mm-2000mm
- Вес Створки.....: Max. 82-125 kg
- тип корпуса.....: нержавеющаяся сталь
- штифт: нержавеющаяся сталь

ЕВРО ПАЗ


Фрикционные ножницы




Артикул	размер ножниц	максимальная высота	максимальная ширина	максимальный вес	открываемое расстояние	кол-во в коробке
499.001.001.003	16" (400mm)	1200mm	1200mm	82 Kg	25°/30° ±2°	15 Takım
499.001.001.037	18" (450mm)	1400mm	1500mm	100 Kg	25°/30° ±2°	15 Takım
499.001.001.053	20" (500mm)	1600mm	1600mm	108 Kg	20°-25° ±2°	15 Takım
499.001.001.004	22" (550mm)	1800mm	1800mm	110 Kg	20°-25° ±2°	15 Takım
499.001.001.054	24" (600mm)	1800mm	1800mm	120 Kg	15°-20° ±2°	15 Takım
499.001.001.005	26" (650mm)	1900mm	2000mm	125 Kg	15°-20° ±2°	15 Takım

ПВХ ПАЗ

Фрикционные ножницы



Артикул	размер ножниц	максимальная высота	максимальная ширина	максимальный вес	открываемое расстояние	кол-во в коробке
499.001.001.027	8" (200mm)	350mm	1200mm	12 Kg	60°	15 Takım
499.001.001.028	10" (250mm)	400mm	1200mm	16 Kg	65°	15 Takım
499.001.001.029	12" (300mm)	550mm	1200mm	20 Kg	60°	15 Takım
499.001.001.030	16" (400mm)	750mm	1200mm	21 Kg	60°	15 Takım
499.001.001.031	20" (500mm)	1000mm	1000mm	24 Kg	52°	15 Takım
499.001.001.032	24" (600mm)	1200mm	1200mm	35 Kg	38°	15 Takım

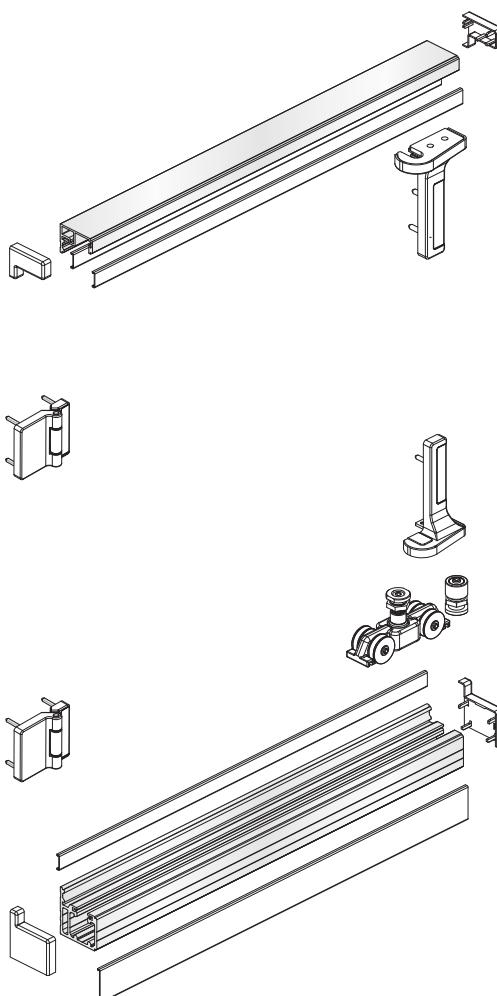

Количество створок, открывающихся слева

431

Общее количество створок

Количество створок, открывающихся справа

Пример заказа для схемы 431

Технический Рисунок	арт.номер	Наименование	Длина /Акс	ВАРИАНТ ЦВЕТА			Складная СХЕМА. КОЛИЧЕСТВО										
				Белый RAL-9016	Черный RAL-8022	серебро RAL-9006	321	330	431	532	541	550	633	651	743	761	770
	141.001.001.001	Комплект тележек					1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
	141.002.001.001	Соединители тележек (ПВХ & ДЕРЕВО)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
	141.003.003.001	Комплект направляющих 3 мт.	1 - 3000	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	141.003.004.001	Комплект направляющих 4 мт.	3001 - 4000	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	141.003.005.001	Комплект направляющих 5 мт.	4001 - 5000	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	141.003.006.001	Комплект направляющих 6 мт.	5001 - 6000	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	141.004.001.001	Фиксатор створки		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	3	2	2	4	2	4	2	2
	141.005.001.001 141.005.003.001 141.005.004.001	Комплект петли Комплект петли Комплект петли	20/40 20/50 30/50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6	6	9	9	12	12	12	15	15	18

Аксессуары

	141.006.001.001	Шаблон петли															
	141.007.001.001	Шаблон тележек															
	141.008.001.001	Подкладка петли	16mm	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>									
	141.008.002.001	Подкладка петли	17mm		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>									
	141.008.003.001	Подкладка петли	18mm			<input checked="" type="checkbox"/>											
	141.008.004.001	Подкладка петли	19mm				<input checked="" type="checkbox"/>										
	141.009.001.001	Подкладка тележек на алюминий	7mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6

Информация для заказа

Складная Система

140A



Fornax Складная Система

- Скрытая система центрального замка для управления одной рукой
- Дополнительные верхние и нижние раздвижные дверные элементы
- Внутреннее или Наружное открывание
- Серебренные и черные анодированные роликовые направляющие и направляющие дорожки
- Цветные накладки
- Шарниры с порошковым покрытием и опорные кронштейны
- Использование створки как Поворотно –откидной так и створки Простого открывания
- Ретро-регулируемые компоненты
- Коррозионная стойкость 480 часов
- Протестирано в соответствии со стандартом DIN EN 13126-15
- Алюминиевая дорожка имеет щетку и свайное уплотнение .

Fornax компоненты безопасности

Техническая Спецификация

- Ширина створки SRW...: 450 mm – max. 1200 mm
- Ширина створки SRW...: 450 mm – max. 900 mm (складная створка)
- Высота створки SRH ...: 600 mm – max. 2400 mm
- Вес створки S.kg ...: max. 100 kg (для нижней версии)
- Вес створки S.kg ...: max. 80 kg (для верхней версии)
- Длина дорожки ...: max. 6m

Параметры цвета

- Наши стандартные цвета для других цветов, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю

Ral-9016

Ral-8022

Ral-9006

Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları
ve Metal Sanayi Tic. A.S.

Kirac Battalgazi Mah. Ahmet Hasim Cad. No:27
Esenyurt - İstanbul - TURKEY

Phone : +90 212 771 01 01 PBX

Fax : +90 212 771 01 10

sales@fornax.com.tr
www.fornax.com.tr

